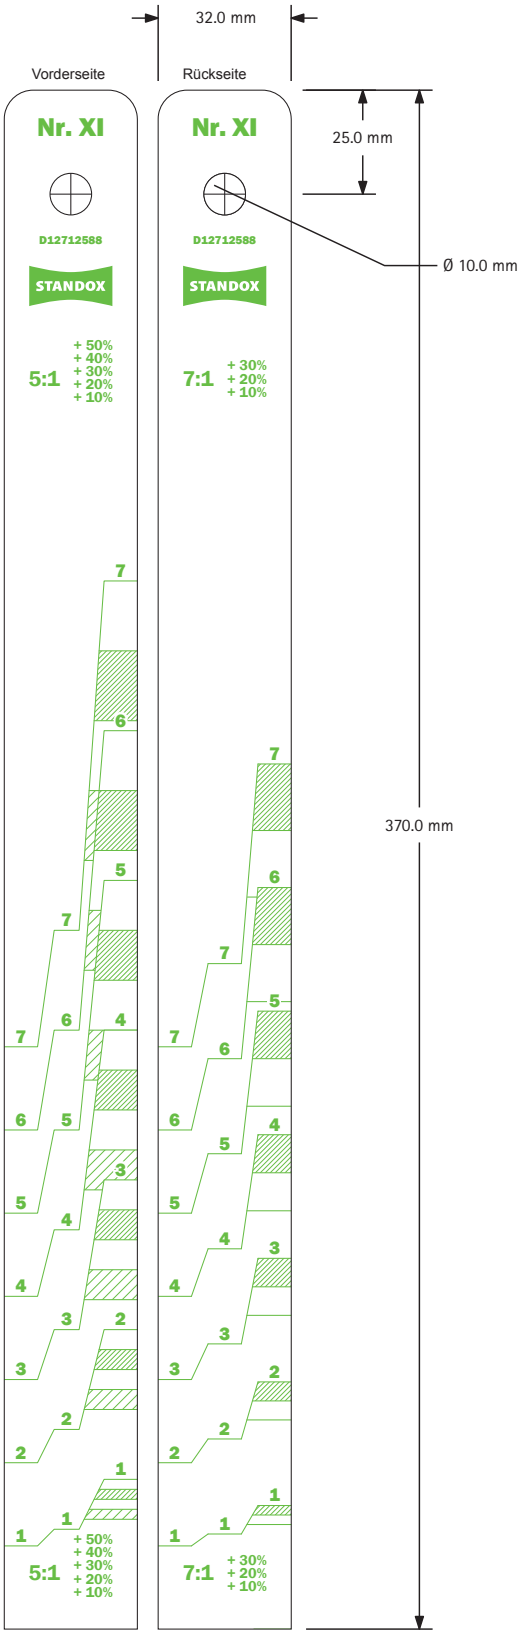

Vorderseite

Skalierung beginnt mit:	20
Skalierungabschnitte im Abstand von:	20

	5	:	1	:	10%	20%	30%	40%	50%
7	**140**		168		184,8	201,6	218,4	235,2	252
6	**120**		144		158,4	172,8	187,2	201,6	216
5	**100**		120		132	144	156	168	180
4	**80**		96		105,6	115,2	124,8	134,4	144
3	**60**		72		79,2	86,4	93,6	100,8	108
2	**40**		48		52,8	57,6	62,4	67,2	72
1	**20**		24		26,4	28,8	31,2	33,6	36

Rückseite

Skalierung beginnt mit:	20
Skalierungabschnitte im Abstand von:	20

	7	:	1	:	10%	20%	30%
7	**140**		160		176	192	208
6	**120**		137,143		150,857	164,571	178,286
5	**100**		114,286		125,714	137,143	148,571
4	**80**		91,429		100,571	109,714	118,857
3	**60**		68,571		75,429	82,286	89,143
2	**40**		45,714		50,286	54,857	59,429
1	**20**		22,857		25,143	27,429	29,714

t = 2,0

Walzrichtung: ↔

Stanzgrat Umriss: UNTEN / OBEN

Ausführung:	eloxiert
Oberfläche:	----
Schutzfolie:	----
Kleber:	----
Grund/Material:	Alu, silber
Farbe 1:	grün (HKS 66)
Farbe 2:	----
Farbe 3:	----
Barcode:	----

sommer
kennzeichnend.
Steinbeisstr. 9 71691 Freiberg
www.sommer.de
info@sommer.de
Fon: 07141 / 27 45-0 Fax: -10

	Datum	Name
Bear.	29.07.16	TS
Gepr.		

Index	Änderungsbeschreibung	Datum	Kürz.
--	------	xx.xx.xx	xx

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m

Maßstab: 1:1

Mat.: Al99,5

Zeichnungsnummer: D12712588

Kundennummer: D200185

Kunde: Axalta Coating Systems

Blatt 1/1